

Manuale per l'uso  
del **marchio EES**

# Contenuti

## **1 Sigillo**

- 1.1 Costruzione
- 1.2 Colori
- 1.3 Bianco/nero
- 1.4 Zona di rispetto
- 1.5 Dimensioni

## **2 Sottosigilli**

- 2.1 Costruzione
- 2.2 Colori
- 2.3 Bianco/nero
- 2.4 Zona di rispetto
- 2.5 Dimensioni
- 2.6 Font



Ed. 1 rev. 1 - Approvato dal Consiglio Direttivo  
nella seduta del 28 ottobre 2021. L'originale  
firmato è conservato nell'archivio del  
Direttore della Certificazione.

# 1. Sigillo

Il Sigillo EES (esperto edilizia sostenibile) identifica lo schema di certificazione rilasciato ai professionisti che operano nel settore della sostenibilità ambientale in edilizia, allo scopo di vedersi riconosciute le competenze da un'Agenzia che opera in conformità allo standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024.


In questo manuale sono indicate le regole alle quali è necessario attenersi per garantire un utilizzo del Sigillo comprensibile e omogeneo in tutte le sue applicazioni.

L'utilizzo del sigillo è riservato ai soli tre organismi proprietari: Agenzia CasaClima, Agenzia Certing e Itaca.



# 1.1 Costruzione

Il Sigillo è stato costruito rispettando una gabbia geometrica modulare il cui singolo modulo è 1/14.

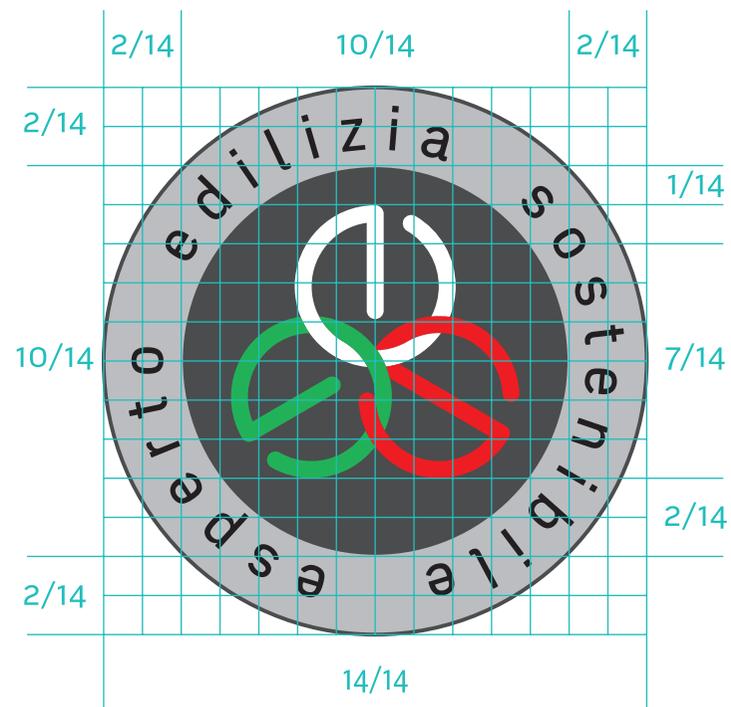

## 1.2 Colori

Il Sigillo quando possibile deve essere riprodotto a colori. Di seguito sono indicati i colori del Sigillo nei differenti sistemi cromatici per riproduzione in stampa tipografica o per utilizzo digitale.



<b>CMYK</b>	0/0/0/100	0/0/0/85	0/0/0/30	0/100/100/0	80/0/90/0
<b>Pantone</b>	Black C	85% Black C	30% Black C	1795 C	7739 C
<b>RGB</b>	0/0/0	74/74/74	198/198/198	227/6/19	4/166/75
<b>HTML</b>	#000000	#4a4a4a	#c6c6c6	#e30613	#04a64b

## 1.3 Bianco/nero

Quando non è possibile la riproduzione a colori il Sigillo deve essere riprodotto in nero al tratto (senza tonalità di grigio).




## 1.4 Zona di rispetto

Per garantire una perfetta leggibilità del Sigillo si stabilisce una zona di rispetto attorno ad esso dove non si possono posizionare altri elementi grafici.


La larghezza della zona di rispetto è uguale alla larghezza del perimetro esterno di colore grigio chiaro del sigillo.

Nel caso di co-branding la superficie del Sigillo dovrà essere pari all'80% della superficie del proprio logo.

Zona di rispetto

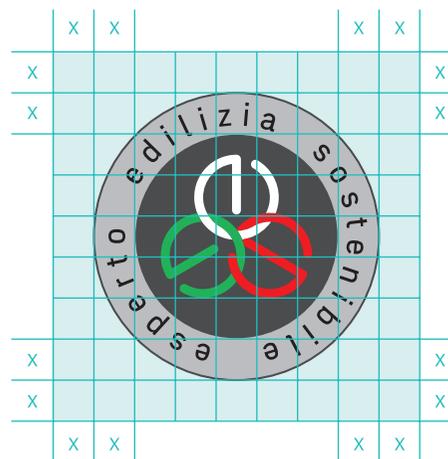

Zona di rispetto e proporzioni nel caso di co-branding

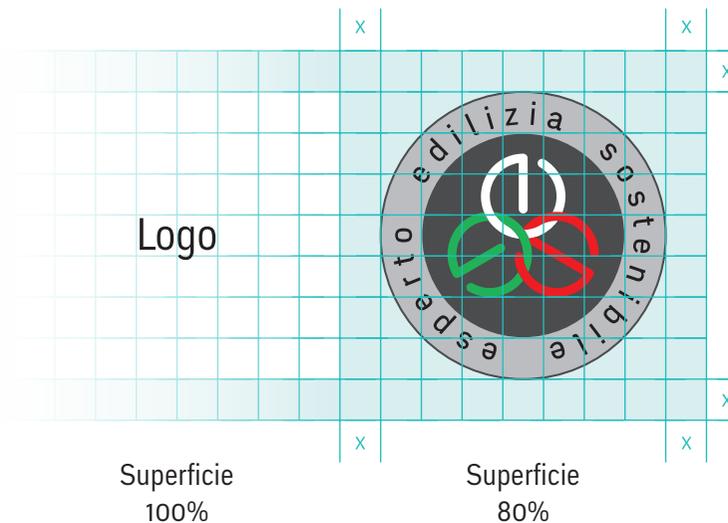

## 1.5 Dimensioni

Ipotizzando l'inserimento su un foglio DIN A4, le dimensioni ottimali del Sigillo sono 30 x 30 mm, indicativamente il 14% della larghezza totale.

Per questioni di leggibilità si stabilisce per il Sigillo anche una dimensione minima di 15 x 15 mm per utilizzo tipografico e di 140 x 140 px per utilizzo digitale.

### Dimensione ottimale su foglio DIN A4



30 mm



30 mm

### Dimensione minima per utilizzo tipografico



15 mm



15 mm

### Dimensione minima per utilizzo digitale



140 px



140 px

## 2 Sottosigilli

La certificazione EES si articola su due livelli: Base e Avanzato . Per ognuno di essi è previsto l'utilizzo di un Sottosigillo che riporta il Sigillo EES originale con a fianco la descrizione del livello.

Anche l'utilizzo di questi due Sottosigilli segue una serie di regole che consente un utilizzo comprensibile e omogeneo in tutte le applicazioni.

Con il superamento positivo dell'esame e la relativa delibera convalidante da parte del Comitato di Certificazione, al candidato viene rilasciato il marchio di "esperto edilizia sostenibile" (cd. ees) per il livello rispettivo all'esame superato. La disciplinare per il suo utilizzo è allegata alla presente e va rispettata in ogni sua parte, pena la revoca del diritto di utilizzo.



esperto  
base



esperto  
avanzato

## 2.1 Costruzione

Il Sottosigillo Esperto Base/Avanzato è stato costruito rispettando una gabbia geometrica modulare il cui singolo modulo è 1/19.



## 2.2 Colori

Il Sottosigillo quando possibile deve essere riprodotto a colori. Di seguito sono indicati i colori del Sottosigillo nei differenti sistemi cromatici per riproduzione in stampa tipografica o per utilizzo digitale.



<b>CMYK</b>	0/0/0/100	0/0/0/85	0/0/0/60	0/0/0/30	0/100/100/0	80/0/90/0
<b>Pantone</b>	Black C	85% Black C	60% Black C	30% Black C	1795 C	7739 C
<b>RGB</b>	0/0/0	74/74/74	135/135/135	198/198/198	227/6/19	4/166/75
<b>HTML</b>	#000000	#4a4a4a	#878787	#c6c6c6	#e30613	#04a64b

## 2.3 Bianco/nero

Quando non è possibile la riproduzione a colori il Sottosigillo deve essere riprodotto in nero al tratto (senza tonalità di grigio).




## 2.4 Zona di rispetto

Per garantire una perfetta leggibilità del Sottosigillo si stabilisce una zona di rispetto attorno ad esso dove non si possono posizionare altri elementi grafici.

La larghezza della zona di rispetto è uguale alla distanza tra il Sigillo circolare e il filetto esterno grigio scuro che racchiude il Sottosigillo.

Nel caso di co-branding la superficie del Sottosigillo dovrà essere pari all'80% della superficie del proprio logo.

Zona di rispetto

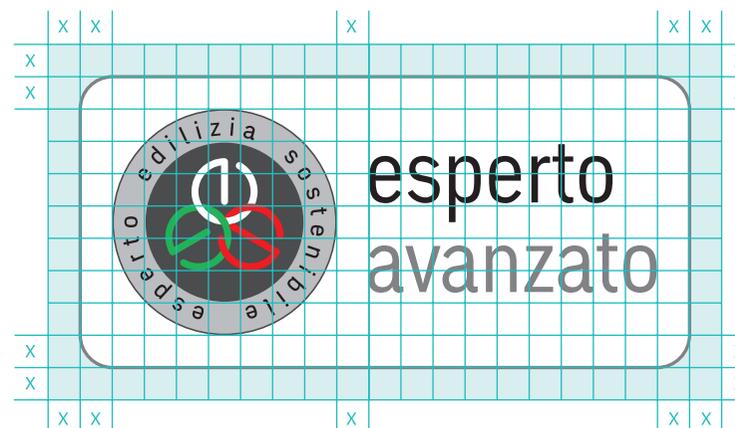

Zona di rispetto e proporzioni nel caso di co-branding




## 2.5 Dimensioni

Ipotizzando l'inserimento su un foglio DIN A4, la larghezza ottimale del Sottosigillo è 57 mm, indicativamente il 27% della larghezza totale.

Per questioni di leggibilità si stabilisce per il Sottosigillo anche una dimensione minima di 40 mm di larghezza per utilizzo tipografico e di 100 px per utilizzo digitale.


Dimensione ottimale su foglio DIN A4

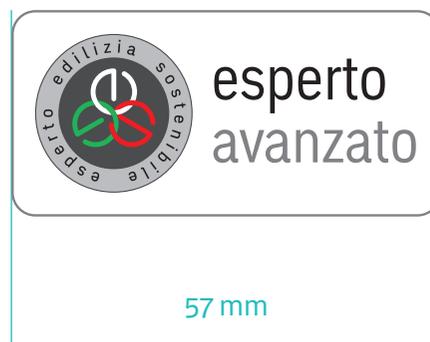

Dimensione minima per utilizzo tipografico



Dimensione minima per utilizzo digitale

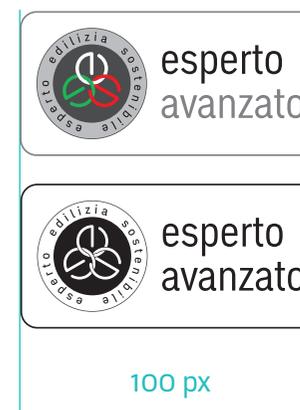

## 2.6 Font

Per il lettering usato nei Sigilli e Sottosigilli  
è stato usato il font Adobe Embarcadero  
MVB Pro Condensed.

Adobe Font Embarcadero MVB Pro Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 ; ? ; ! & @ ' ' " " « » % \* ^  
# \$ £ € ¢ / ( ) [ ] { } . , ® ©

Organismi proprietari:



Concetto e layout: [Stefano Eccher Design](#)